

ARKUSZ DANYCH TECHNICZ

COLIN II GTX BOA® ESD F2A HI3 CI No. 89731

Roz. 35 - 50



OZNACZENIE WG NORMY

Norma dla butów strażackich DIN EN 15090	Typ 2: Wszystkie działania przeciwpożarowe i ratownicze wymagające ochrony przed przebiciem i ochrony palców. Wariant F2A: But podstawowy dla typu 2 + antystatyczność
Wymagania dodatkowe	SRC Buty SRC przeciwpoślizgowe na podłożach z płytek ceramicznych z roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) oraz na podłożach ze stali z glicerolem. SRC stanowi najlepszą z możliwych kategorii obuwia ochronnego, zgodnie z normą EN ISO 20345. WR WATER RESISTANCE Wodoodporność, cały but HI₃ HEAT INSULATED Izolacja od ciepła (maks. do 250 °C na 40 min.). HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE Wytrzymałość cieplna w przypadku przenikania ciepła kontaktowego, także przy krótkotrwałym działaniu wysokich Temperatur CI COLD INSULATED Izolacja od zimna

IDEALNIE DOPASOWANE

Botki strażackie	Kształt C - Wysokość górnej części buta może wynosić w rozmiarze 42 maks. 17,8 cm.
-------------------------	---

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Obszary zastosowania	Obszary zewnętrzne Zastosowanie w obszarach o szczególnie wysokich wymaganiach bezpieczeństwa i szczególnie wysokiej ekspozycji na ciepło, zalecane w przypadku działań przeciwpożarowych Obszary, na których występuje zagrożenie wyładowaniem elektrostatycznym (EGB/ESD)
----------------------	--

CECHY WYPOSAŻENIA

Wypożyczenie ESD	Dzięki doskonałemu przewodnictwu but nadaje się do pracy w obszarach wrażliwych na wyładowania elektryczne i elektrostatyczne (EPA). Buty spełniają wymagania normy 61340-5-1.	
Rozmiary (model uniwersalny)	Szeroki wachlarz rozmiarów: dostępne w rozmiarze od 35 - 50	
Certyfikacja wg DGUV przepis 112-191	certyfikowano dla wkładek ortopedycznych	
Język wyściełany, połączony z cholewką	Wysoki komfort noszenia: nakładka zapobiega odgnieceniom oraz hamuje przedostawanie się zanieczyszczeń do buta.	
Wyściółka obszaru kostki	bardzo dobry komfort noszenia: Wyściółka wokół kostki zapewnia dobrą stabilność, dobre trzymanie oraz chroni przed uciskaniem.	
Materiał odblaskowy	Dobra widoczność w ciemności	
Pętka na pięcie	stopa szybciej znajdzie się w bucie: Pętka na pięcie ułatwia wkładanie buta.	
Pętka ułatwiająca wkładanie	szybsze wkładanie butów: Pętka ułatwia wkładanie obuwia.	
BOA® Fit System	System BOA® Fit zapewnia wydajne i perfekcyjnie dopasowane rozwiązania dopasowane do danego obszaru zastosowania. Składa się z trzech zasadniczych elementów: precyzyjnie regulowanej blokady skrętnej, lekkich, niezwykle sprężystych lin i przewodnic lin o niskim współczynniku tarcia. Wszystkie systemy BOA® zapewniają szybkie, bezwysiłkowe i precyzyjne dopasowanie i są objęte gwarancją BOA®.	
Sznurowadła i szwy i przędzy żaroodpornej	Najlepsza możliwa ochrona przed płomieniami, ciepłem i chemikaliami. Czyszczenie nie wpływa na odporność na ciepło.	
Wewnętrzna kieszeń na transponder RFID	- Wewnętrzna kieszeń do zamocowania transpondera RFID w obu butach - Transponder RFID nie wchodzi w zakres dostawy.	
Nosek TPU	- specjalna ochrona przed ścieraniem w obszarze palców - ochrona materiału wierzchniego w obszarze szczególnie narażonym na przedwczesne zużycie	
Flexzone	miękkie Flexzony ułatwiające poruszanie się	
Ze zintegrowanym identyfikatorem	Obuwie jest zaopatrzone w pole, w którym można opisać, do kogo należy. W ten sposób wyeliminowane zostaje ryzyko zamiany obuwia z kimś innym.	
Troczek na pięcie, ułatwiający zdejmowanie obuwia	Wyprofilowana gumowa strona wierzchnia zapewnia możliwość szybszego i lepszego zdjęcia obuwia.	


MATERIAŁ WIERZCHNI

Skóra bydlęca - ognioodporna

- Obszar zastosowania S2/S3
- materiał naturalny
- odporny na zużycie
- oddychający
- Wnikanie/ absorpcja wody EN ISO 20345 S2

MATERIAŁ PODSZEWKI

Membrana GORE-TEX CROSSTECH®

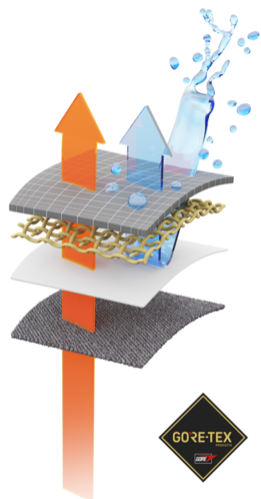

Membrana GORE-TEX CROSSTECH® jest trwale wodoodporna i zapewnia wysoce skuteczną barierę przed przenoszonymi przez krew patogenami, wirusami i codziennymi substancjami chemicznymi, co jest ważne szczególnie podczas akcji ratunkowych.

Technologia oddychających materiałów pomaga uniknąć przegrzania organizmu podczas wzmożonego wysiłku fizycznego, ponieważ lekkie i elastyczne laminaty umożliwiają odprowadzanie od ciała nadmiaru ciepła i utrzymanie jego zrównoważonej temperatury.

PODNOSEK OSŁANIAJĄCY PALCE

Stalowy podnosek



- Ochrona przed uderzeniami o sile min. 200 dżuli i przed naciskiem wynoszącym min. 15 kN
- Trwała osłona brzegów wyściółki buta
- Ergonomiczny kształt
- Przyjemna swoboda ruchu palców
- Odpowiednia osłona małych palców

WKŁADKA

Całopowierzchniowa wkładka FIREFIGHTERS Level 2



- Całopowierzchniowa wkładka o trzech różnych wysokościach do uzyskania idealnego dopasowania
- Poziom 1: Odczuwalnie większy komfort dla mocnych stóp
- Poziom 2: Zapewnia wygodną amortyzację dla średnio mocnych stóp
- Poziom 3: Skuteczna amortyzacja i większe wsparcie dla wąskich stóp
- Wkładka pochłania i uwalnia wilgoć, zapewniając komfortowy klimat stopy.
- Poprawa klimatu wewnątrz buta dzięki otwartokomorkowej piance poliuretanowej. Dzięki temu stopa pozostaje zawsze przyjemnie sucha.
- Niezwykła miękkość pianki poliuretanowej amortyzuje wstrząsy podczas stąpania i zwiększa komfort chodzenia.
- Całopowierzchniowa, wymienna wkładka z wyposażeniem ESD oferuje największy komfort noszenia butów ochronnych.

PODPODESZWA

Podeszwa wewnętrzna
Softvlies zgodna z
wymogami ESD

Wyposażenie ESD: Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (electrostatic discharge=ESD), bez użycia dodatkowego wyposażenia, które spełnia funkcje podeszwy pomostowej.

- ok. 50% lżejsze w porównaniu do podeszwy z materiałów naturalnych
- elastyczność i trwały kształt
- dobra przepuszczalność powietrza
- doskonała odporność na ścieranie
- wysoka absorpcja wilgoci
- szybkie schnięcie (w zasadzie przez noc)

ZABEZPIECZENIE ANTYPRZEBICIOWE

Stalowa podeszwa
środkowa

Najlepsza możliwa ochrona od spodu Stalowa podeszwa środkowa ze stali nierdzewnej odpornej na korozję jest zgodna z normą odporności na przenikanie EN 12568 i spełnia dodatkowe wymagania hamowanie przenikania zgodnie z EN ISO 20344/20345. Szczególnie polecany w obszarach roboczych, gdzie istnieje zwiększone ryzyko zranienia ostrymi przedmiotami, np. w przemyśle budowlanym.

PODESZWA

Dwuwarstwowa
podeszwa profilowana



- Doskonała ochrona antypoślizgowa
- Antystatyczna

Podeszwa: Guma

- Kolor: czarną
- Głębokość bieżnika: 6,0 mm
- szczególnie odporna na ścieranie
- Odporna na działanie wysokiej temperatury do ok. 200°C, krótkotrwale do 300 °C
- Elastyczna w niskiej temperaturze dochodzącej do ok. -20°C
- Odporna na olej i paliwo
- Odporna na działanie licznych chemikaliów (kwasy i ługi)
- Wytrzymała na rozdieranie
- Dzięki obcasom o prostym brzegu, obuwie chroni przed ześlizgnięciem się z drabiny.

Międzypodeszwa: PU (Poliuretan)

- Miękki rdzeń wykonany z pianki PU gwarantuje odpowiednią absorpcję uderzenia i zapewnia wysoki komfort noszenia